外灯

プレア・クリーン(クリアーガラス)

1灯用　110W~400W(E39)

HG-41107-T1　¥111,000 △ランプ・安定器別
光クリーン街路灯AA1　¥189,300△
■灯具:HG-41107-T1……¥111,000△
■アーム:JAT-10020……¥18,400△
■ポール:PD-45-530SW……¥59,900△
質量:6.9kg
適合ランプ例:下表参照ください。表A
適合安定器例:下表参照ください。表A
寸法図・配光図:別1

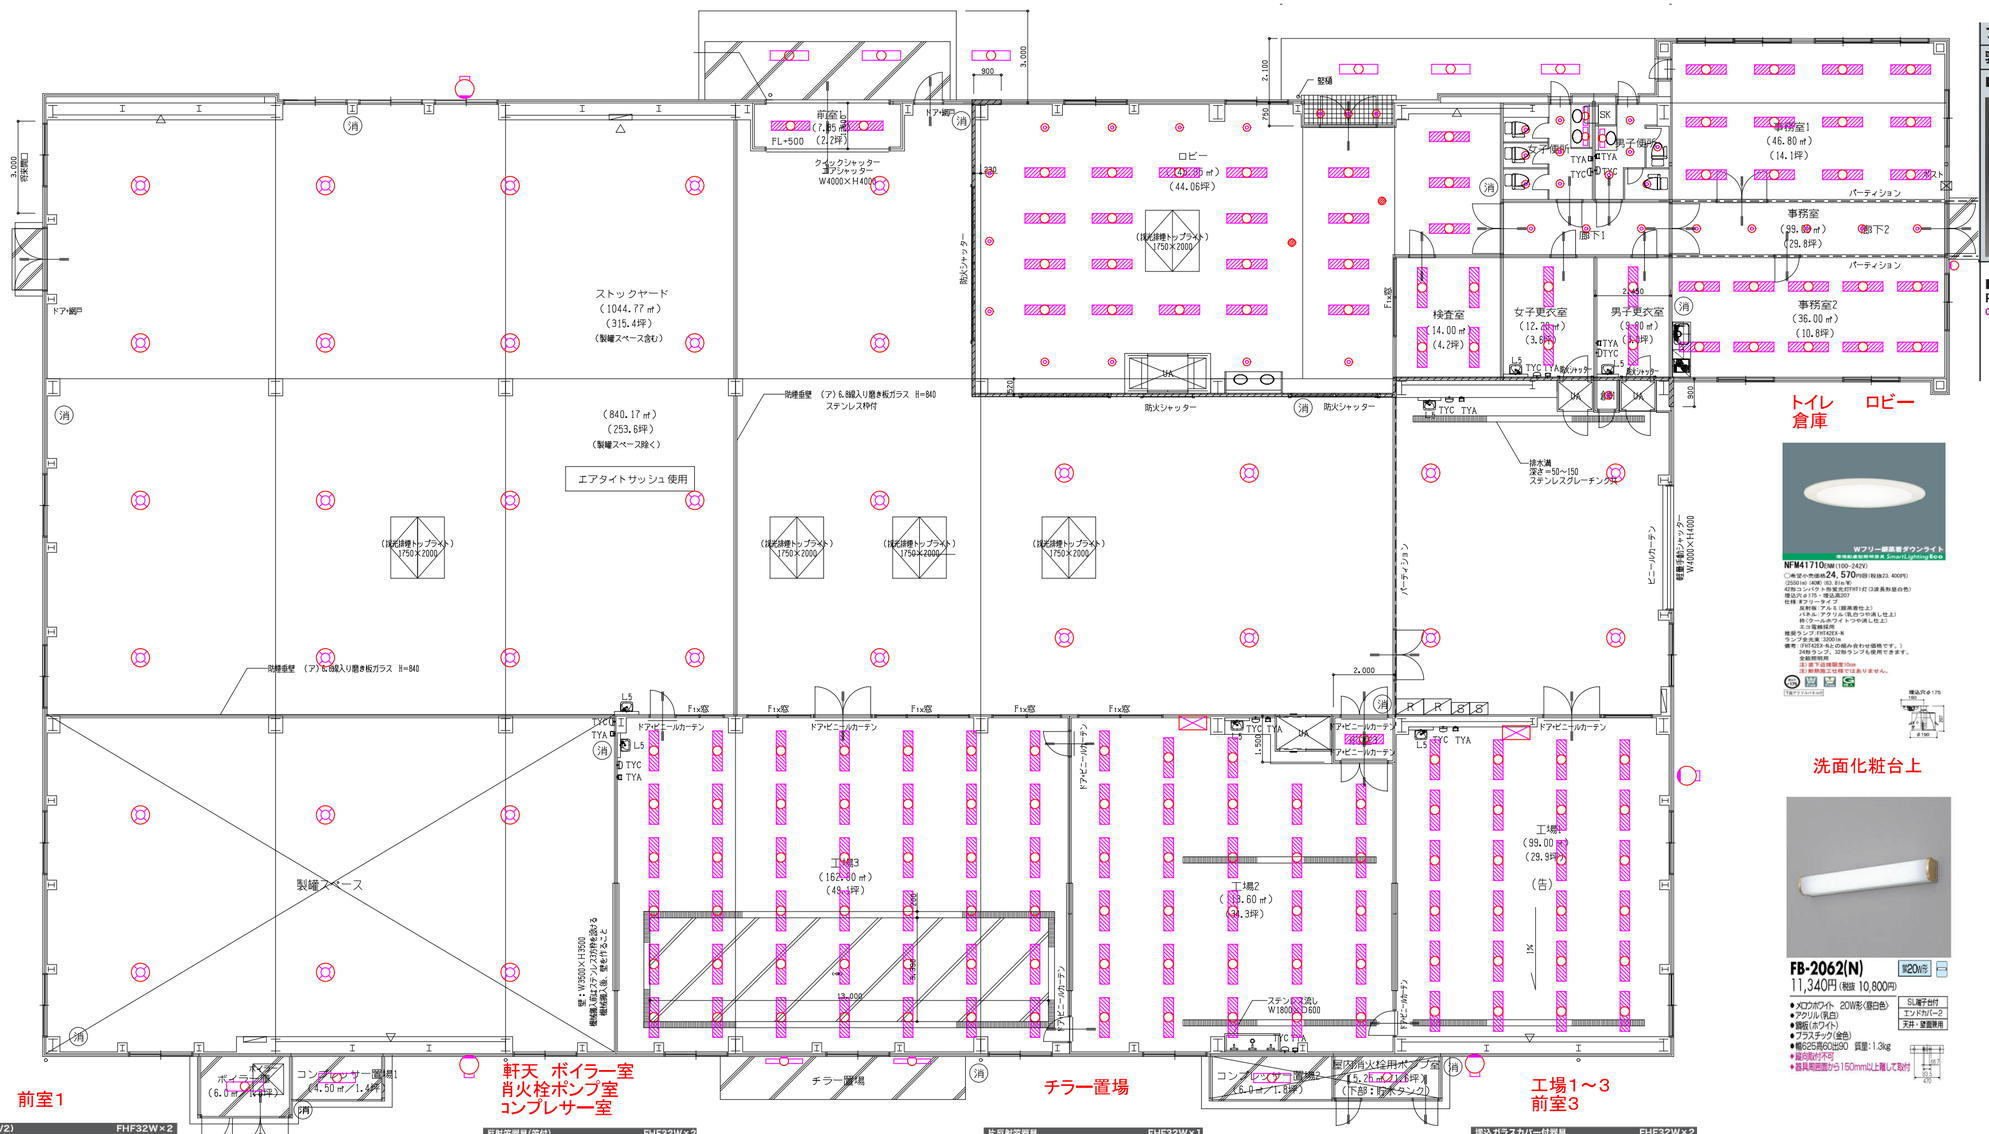

フラットタイプ
乳白
F-42104　¥10,500○

FHR-42939NK　FRS15F1-322
PK9　¥42,500△(8,110lm)(86W)(94.3lm/W)
07/10月モデルチェンジ予定(新商品頁参照)

北側出口外灯

HWJ5634BE　LM　10W　消費電力8W
○**19,740**円(希望小売価格)
18,000円(税抜)

D10形パルックボールスパイラル蛍光灯1灯
(E17)(電球色)
幅10・高352・出し310・重1.2kg
●表面をクリーンアクリルカバー(乳白)
●アルミダイカスト(オフブラック)
●軒下向きカット仕様
明るさセンサ付/(暗くくり地上/40秒電球)
灯每点の明るさ/勝手口灯/雷問型/パルック
クボールスパイラル専用商品
●調光操作はできません。
●写真方向は外取り付け不可
●天井、横壁近接限度30cm

防雨型
ネジ方式

NFM41710DNM(100-242V)
○希望小売価格**24,570**円(税抜23,400円)
(2500lm)(40W)(62.5lm/W)
42形コンパクト形蛍光灯FHT142(3波長形昼白色)
埋込穴φ175・埋込高207
仕様 ※フリータイプ
品質表 アルミ(銀鏡看板仕上)
パネル:アクリル(乳白ウロコ入し仕上)
ルーバー:ポリカイトウ(乳し仕上)
※コ型蛍光灯
推奨ランプ:FHT42EX-N
ランプ全光束:3200lm
備考:(FHT42EX-N)との組み合わせ使用です。)
24時ランプ、32時ランプも使用できます。
全般照明用
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様では高めです。

埋込穴φ175
(188)

洗面化粧台上

FB-2062(N)　型20W形
11,340円(税抜 10,800円)

●メロンホワイト 20W形(昼白色)
●アクリル(乳白)
●鋼板(ホワイト)
●プラスチック(金色)
●幅625高60奥90　質量:1.3kg
●屋内用です。
●器具周囲壁から150mm以上離して取付
●一般住宅用(公衆浴場使用不可)

SL端子付付
エンドカバー2
天井・壁面兼用

外壁常夜灯

BFB-1340Z　型15W形
9,818円(税抜 9,350円)

●ネオボールZ広形　15W形(E26)
(電球色)
●アクリル(乳白 一部ブラック)
●幅145高275広120　質量:1kg
●横向取付可
●消費電力13W
●ネオボールZ広形専用器具です。
●器具周囲壁から100mm以上
離して取付
●一般住宅用(公衆浴場使用不可)

SL端子付付
化粧タジ
防湿・防雨
壁掛形
天井・壁面兼用

150W~400W HID(E39)

DD-4088C(S)
¥33,000 △ランプ・安定器別
仕様　本体:鋼板
枠:鋼板 亜鉛メッキ 白
反射板:アルミ 鏡色鏡面
下面:ガラス 透明 強化処理
吊ボルトピッチ:250mm
質量:4.5kg
適合ランプ:下表参照ください。表C
適合安定器:下表参照ください。表C
備考　ランプは表記相当形状及び動作しるものをマルチ・コ形ランプ使用することもご選択ください。
ムシブロ社様はセミオーダー対応可能です。P1926を参照ください。





逆富士器具(V2)　FHF32W×2

FHT-42307N　FSS9-322(H)(取扱外)
(高出力)HfメロウラインフリーV-L　FLR/FL兼用
PA9　Y10,300　○(9,450 lm)(89W)(106.1 lm/W)
(定格出力)Hf-Lcoフリー V-L　FLR/FL兼用
PM9　Y15,300　○(6,890 lm)(65W)(102.9 lm/W)

前タイプ蛍光灯形器具(P.262)
FHTS-42307N-PA ¥76,300　FHTS-42307N-PM ¥72,300
FHTJ-42307N-PA ¥61,800　FHTJ-42307N-PM ¥57,800

仕様　本体:SGC t0.4
反射板:CGC t0.35 白 高反射
遮蔽ガード付
質量:2.5kg 非FHF32EX-N-H×2
蛍光ランプ:FHF32EX-N-H×2
ランプ全光束:PA-9,900 lm/PM-7,040 lm
備考　100V次ランプ用の消費効率は、他メーカー一覧表をご参照ください。
感震兼チューブCO-40010(取付※(FHF32)使用時)



逆富士器具(V2)　FHF32W×2

反射笠器具(笠付)　FHF32W×2

FHT-42185NK　FSR2MP/RP-322(取扱外)
(高出力)HfメロウラインフリーV
PH9　Y38,500　○(9,440 lm)(89W)(106.1 lm/W)
(定格出力)Hf-Lcoフリー V
PN9　Y24,200　○(6,690 lm)(65W)(102.9 lm/W)

■本体:FHT-42085NPH(¥35,300)PN(¥21,000　■反射笠:R-4282¥3,200
前タイプ蛍光灯形器具(P.285)
FHTS-42185NK-PH ¥103,700
FHTJ-42185NK-PN ¥80,800

仕様　本体:CGC t0.4 白
反射笠:CGC t0.4 白
質量:4.5kg
蛍光ランプ:FHF32EX-N-H×2
ランプ全光束:PH-9,900 lm/PN-7,040 lm
備考　100V次消費効率は、他メーカー一覧表をご参照ください。
感震兼チューブCO-40010K取付可



片反射笠器具　FHF32W×1

FHT-41186NK
(高出力)HfメロウラインフリーV
PH9　Y33,400　○(4,870 lm)(89W)(103.8 lm/W)
(定格出力)Hf-Lcoフリー V
PN9　Y16,500　○(3,340 lm)(34W)(98.2 lm/W)

■本体:FHT-41085NPH(¥30,300)PN(¥13,400　■反射笠:HR-4182¥3,100

仕様　本体:CGC t0.4 白
反射笠:CGC t0.4 白
質量:3.5kg
蛍光ランプ:FHF32EX-N-H×1
ランプ全光束:PH-4,950 lm/PN-3,520 lm
備考　100V次消費効率は、他メーカー一覧表をご参照ください。
感震兼チューブCO-40010K取付可



埋込ガラスカバー付器具　FHF32W×2



FHR-42431
(高出力)HfメロウラインフリーV-L　FLR/FL兼用
PA9　Y74,000　▲(8,110 lm)(86W)(94.3 lm/W)

仕様　本体:SPC t0.6 白
枠:SEC t0.8 白
反射板:CGC t0.4 白
カバーガラス 透明 飛散防止処理
質量:3kg 非1
蛍光ランプ:FHF32EX-N×2
ランプ全光束:3,900 lm
備考　クラス1,000～100,000配置
100V次ランプ用の消費効率は、他メーカー一覧表をご参照ください。
2-電源ブランド(お客ブッチボゴム付き)
通信ケーブル外形φ10.5～12.5

埋込穴寸法
(188)
2-φ12ボルト穴
320
1255
800
1250
70
215
1268
261

24W・32Wユーライン3(ガラスカバー付低頭金仕様)



FHD-31910MQ-PM9
¥40,000 △(1,560 lm)(30W)(52 lm/W)
100V～242V電圧フリー
仕様　本体:鋼板
枠:鋼板 亜鉛メッキ 白
反射板:アルミ 鏡色鏡面
下面:ガラス 透明 強化処理(低頭金仕様)
遮光角:15°
質量:1.1kg
蛍光ランプ:FHT32EX-L1灯(電球色)
ランプ全光束:2,400 lm
備考　天井材の厚さは15～25mmまでにしてください。
ご指定頂く下穴寸法は、1箇所当たりの寸法です。
天井穴まからの光の漏入を防ぐものではありません。
標準ランプは32Wです。※1
24W ¥35,500 (25W)　としても使用できます。
24W以下グリーン法入出力相当値等可能です。